


FlowPark do Street Workoutu - Larix

## Line S

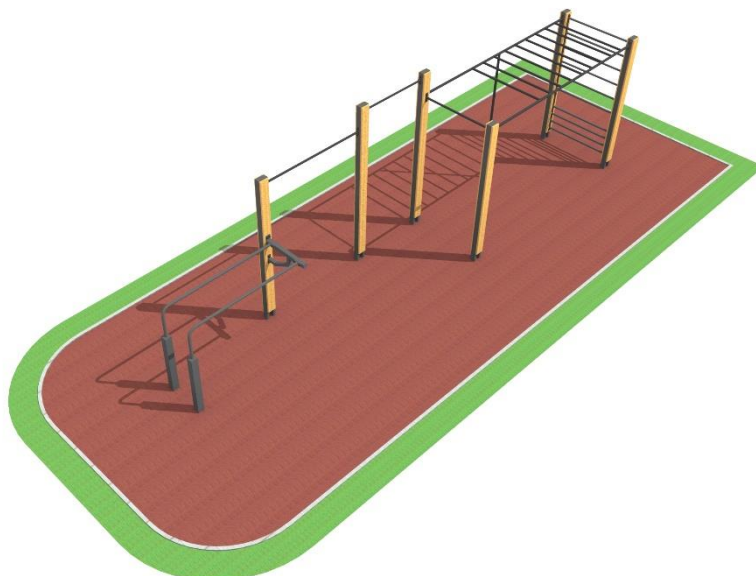

### Opis

Zestaw treningowy służący do ćwiczeń z masą własnego ciała. Pozwala na harmonijny rozwój fizyczny w oparciu o trening gimnastyczny. Wykonany z elementów stalowych pokrytych podwójną warstwą lakieru proszkowego. Projekt oraz wykonanie w zgodzie z aktualnymi normami zapewniają bezpieczeństwo korzystania i spełnienie wymagań samych użytkowników.

### Bezpieczeństwo


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Norma:                 | PN-EN 16630:2015-06 |
| HIC min:               | 1,3 m               |
| HIC max:               | 1,7 m               |
| Liczba użytkowników:   | max. 8 osób         |
| Minimalny wzrost:      | 140 cm              |
| Maksymalne obciążenie: | 120 kg              |

### Elementy


Drążek Ø33,7 mm – dł. 1,2 – 2,0 m  
 Poręcz Ø42,4 mm – dł. 1,8 m  
 Drabinka pozioma krótka  
 Drabinka pozioma długa  
 Drabinka pionowa  
 Słup rurowy Ø42,4 mm  
 Ławka skośna z drabinką  
 Poręcz wysoka  
 Poręcz średnia  
 Poręcz niska  
 Drążek „żmijka”  
 Lina do wspinania  
 Kółka gimnastyczne  
 Słup do pole dance  
 Drabinka skośna

|   |                        |                                                                                                               |
|---|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Wymiary urządzeń:      | 8,9 x 1,4 x 2,7 m                                                                                             |
| 0 | Strefa bezpieczeństwa: | 11,9 x 4,5 m (53,55 m²)                                                                                       |
| 0 | HIC max:               | 1,7 m                                                                                                         |
| 1 | Kolory:                | RAL 7016 – antracyt (słupy, drążki, drabinki),<br>Naturalna kolorystyka drewna<br>modrzewiowego (wykończenie) |
| 1 | Waga urządzeń:         | 370 kg                                                                                                        |
| 0 | Śruby łączące:         | M10, klasa min. 5.8                                                                                           |
| 2 | Kotwy:                 | M12 x 140 – kotwy pierścieniowe                                                                               |
| 0 | Średnica fundamentu:   | 35 cm                                                                                                         |
| 0 | Wysokość fundamentu:   | min. 70 cm                                                                                                    |
| 0 | Klasa betonu:          | min. C20/25 (dawne B25)                                                                                       |
| 0 | Słupy:                 | profil stalowy 80x20x2 mm,<br>deska modrzewiowa 140x25mm                                                      |
| 0 | Drążki, poręcze:       | rury stalowe, ścianka min. 3 mm                                                                               |

## Rzut z góry

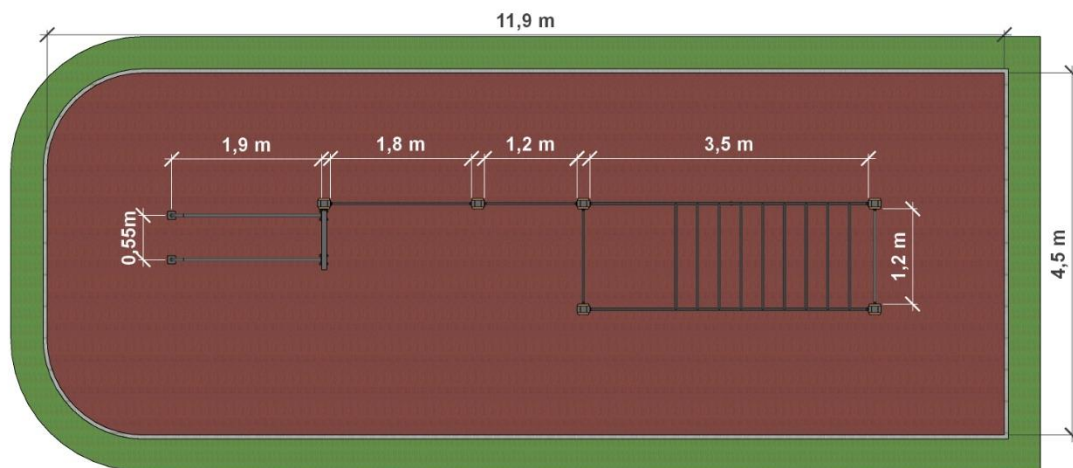

## Przekrój

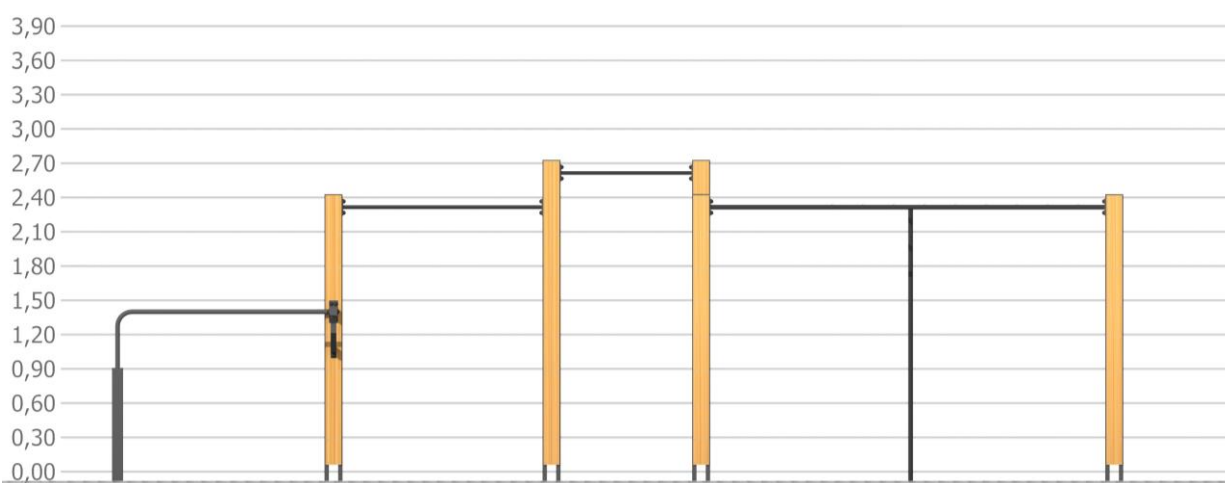

## FlowPark w Strzelcach

Przykładowa realizacja

